


Technisches Datenblatt :


MT 625 HA



Kapazität		Metrisch
Max. Tragkraft	Q	2500 kg
Max.Hubhöhe	h3	5.85 m
Ausbrechkraft mit Schaufel		3427 daN
Gewicht und Reifengröße		
Gesamtlänge mit Gabelträger	l11	3.9 m
Gesamtlänge mit Gabeln	l1	3.9 m
Gesamtbreite	b1	1.81 m
Gesamthöhe	h17	1.92 m
Radstand	y	2.3 mm
Bodenfreiheit Maschine	m4	0.33 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.79 m
äußerer Wenderadius	Wa3	3.31 m
Wenderadius (über Räder)	Wa1	3.31 m
Bereifung		Pneumatisch
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Fahrgestell Niveaueingleich +/- (Grad)		0
Leistung		
Heben		7.8 s
Senken		5.6 s
Teleskop ausfahren		5.4 s
Teleskop Einfahren		3.5 s
Zusammenhang fehlt		3 s
Ankippen		3 s
Auskippen		3 s
Motor		
Hersteller		Kubota
Motornorm		Stage V
Motor Modell		V3307-DI-T-E4B
Tragfähigkeit der Zylinder		3331 cm³
Nennleistung Verbrennungsmotor		75 Hp
Max. Drehmoment		265
Zugkraft		3550 daN
Getriebe		
Getriebetyp		Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts)		2
Fahrgeschwindigkeit (beladen)		24.9 km/h
Parkbremse		Automatische negative Handbremse
hydraulisch		
Pumpenart		Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge / Hydraulikdruck		90 l/min / 235 Bar
Tankkapazität		
Motoröl		11.2 l
Hydrauliköl		115 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		63 l
Lärm und Vibrationen		
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)		76 dB(A)
Umgebungsgeräusch (LwA)		104 dB(A)
Schwingungsbelastung Hand/Arm		0 Nm
Compatible platform		
Arbeitskorb Abmessungen (Länge)	lp	0 m
Gewicht der Arbeitsbühne*		4800 kg
Diverse		
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 2
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Sicherheit Zulassung der Kabine		Cab ROPS - FOPS Level 2
Steuerungen		JSM

Maßzeichnung

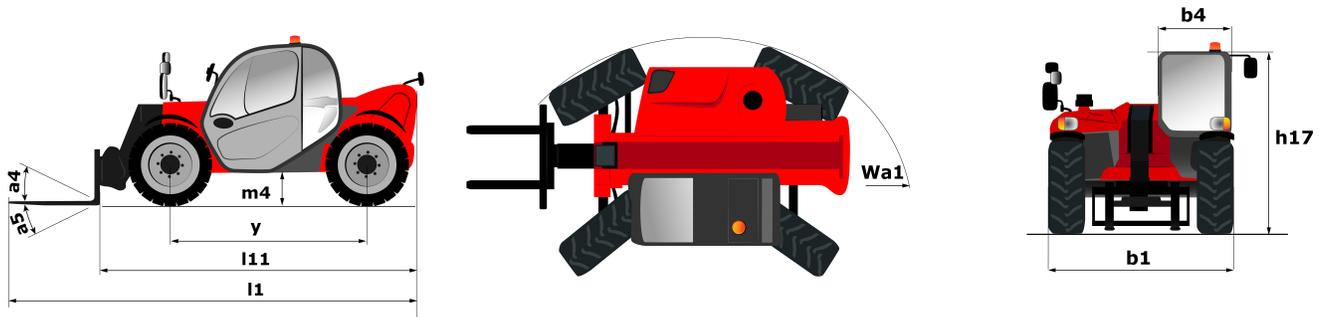

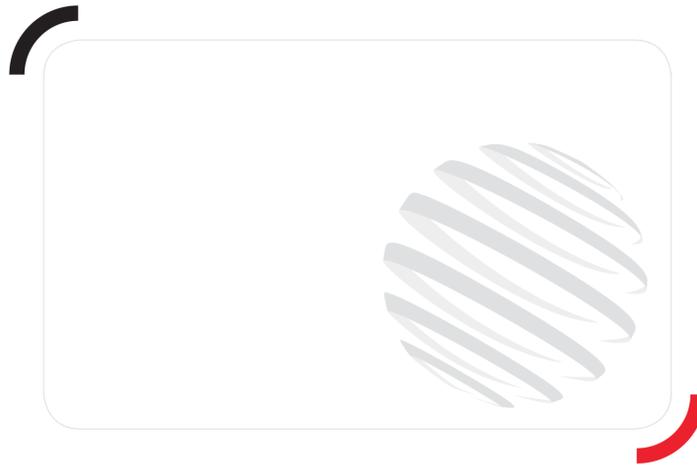

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.547.824 Euro -
Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508